Build Up HDI (Standard)

HDI06_2+2(4b)+2_1,35_35_engl

6 - Layers

Core: 0,93 mm Cu 35/35 µm

WE-Articel No.:	**2 + 2(4B) + 2**
Customer:	

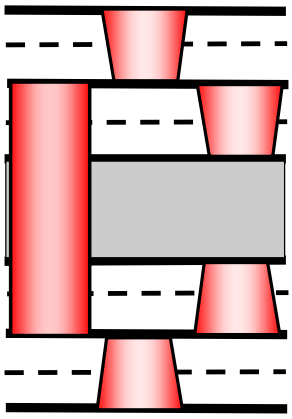

layer description		configuration	Raw-Material	CU	PREPREG	Final Thickness	Customer requirements
Customer	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Foil	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
	2		Foil	9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
	3			35 µm		**33**	
			0,930 mm			**930**	
	4			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
	5		Foil	9 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
	BOT/RS		Foil	12 µm	1)	12	
			1) copper thickness outer layers: appr. 55 µm				
					total material thickness:	1320	
					Note: Lamination thickness for Prepregs depending on layout characteristics.		

final lamination thickness:	**1,32**	+/-	0,11	mm			Date:	Engineer:
thickness with electro plated Cu:	1,41	+/-	0,14	mm				
total thickness with soldermask	1,47	+/-	0,16	mm				
customer requirement		+/-		mm	point:			

prepared: on	by	checked: on	by	approved: on	by	revision	
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	page: 20+